



緩跳式溫控器 HRM 系列

本產品已經取得多項國家專利

結構特點:

HRMA,B,C,D 系列溫度保護器採用優質雙金屬材料。全封閉封裝，接觸感溫自動恢復式，固定溫度控制。具有靈敏度高，安裝方便，安全可靠等特點。

另有自保式品種HRMZ，具有斷開後自動保護功能，只有徹底切斷電源故障排除後才自動重定，更加安全可靠。

應用範圍

HRM 系列溫度保護器主要用於直流電動工具、個人電腦、通訊機、攝像機充電電池的保護和其他低壓電器的溫度控制。

基本參數

動作溫度：0°C~150°C（可選擇）

重定溫度：低於動作溫度 2°C 範圍以內

使用環境溫度：-20°C~200°C（可選擇）

額定電壓：DC24V、AC120V

額定電流：2A、3A、6A



型號規格	型號規格	額定電壓	壽命
HRM A	2A	DC24V、AC120V	10000次
HRM B	3A	DC20V、AC120V	6000次
HRM C	2A	DC24V、AC120V	10000次
HRM D	6A	DC24V、AC120V	100000次

產品認證

UL：E189924 ; TUV：50103015 ; DIN：50151708

外形尺寸


HRM A,HRM B,HRM C

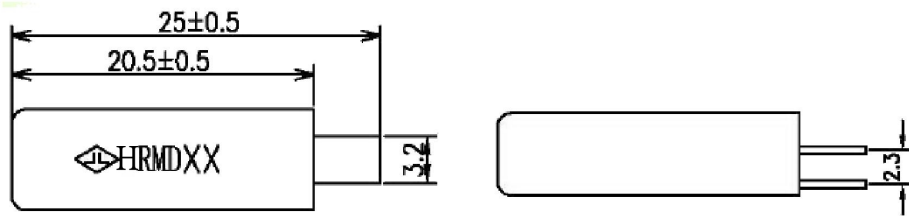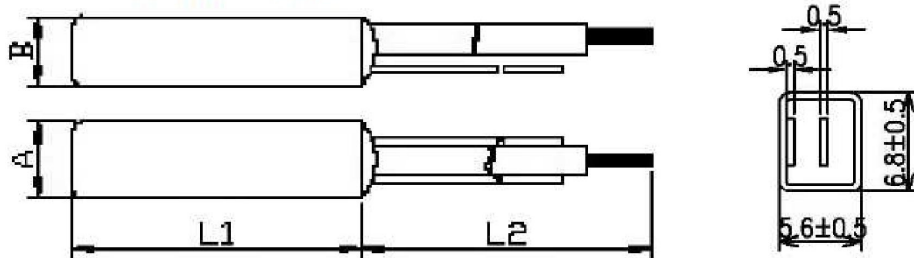

外型尺寸 (mm) 型號規格	A	B	L1	L2
HRM A	5.3±0.2	4±0.2	15.8±1	導線可根據客戶要求
HRM B	5.7±0.2	4.5±0.2	18±1	導線可根據客戶要求
HRM C	4.8±0.2	2.4±0.2	16±1	導線可根據客戶要求
HRM D	6.8±0.2	5.5±0.2	20.5±1	導線可根據客戶要求



產品標記

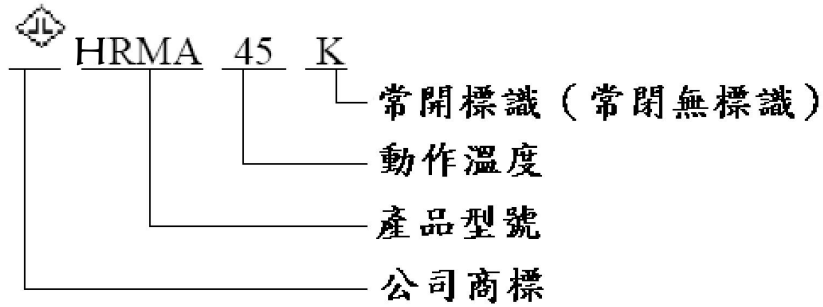

紘緯科技股份有限公司 台北縣中和市中山路 2 段 450號3F

Honest Well Co., Ltd.; 3F, NO.450, SEC. 2, Chung-San Rd., Chung-Ho City, Tpei ,Taiwan,R.O.C

TEL:886-2-2222-2398 ; FAX:886-2-2222-2508 ; <http://www.honest-well.com.tw>