


產品型號：LXW5-FS1 防塵防水開關

特徵：

開關絕緣性強，防護等級達 IP67，適用於有水濺灑或粉塵較大的環境使用，是國內最大的生產供應商，產品以出口國外為主。

特性及參數：

- 1、額定工作電壓：AC250V、DC30V。
- 2、額定電流：5A。
- 3、外殼材料：耐溫，阻燃 PA66G30 環保塑膠。
- 4、動作工：80g-250g；
- 5、電壽命：>10 萬次。
- 6、產品認證：UL,CQC,CB

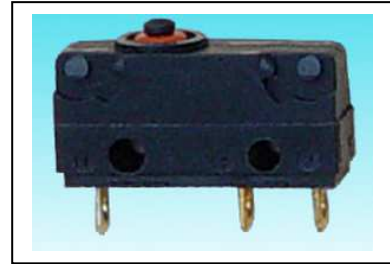

包裝：

1、2S 英尺長導線開關：

內色裝袋尺寸：25×20cm； 色裝數量：5 只/袋。

外色裝箱尺寸：52×36×25.5cm ；色裝數量：30 袋/箱，150 只/箱。

2、短導線開關：

內色裝袋尺寸：22×20cm ； 色裝數量：3 只/袋。

內色裝盒尺寸：20×10.5×4cm ；色裝數量：30 袋/箱，150 只/箱。

外色裝箱尺寸：44×33×22cm ；色裝數量：30 盒/箱，450 只/箱。

說明：

- 1、開關動作和操動機構可根據客戶要求設計生產。
- 2、導線的長短可根據客戶要求生產。

產品型號：LXW5-FS2 防塵防水開關

特徵：

開關絕緣性強，防護等級達 IP67，適用於有水濺灑或粉塵較大的環境使用，是國內最大的生產供應商，產品以出口國外為主。

特性及參數：

- 1、額定工作電壓：AC250V、DC30V。
- 2、額定電流：3A。
- 3、外殼材料：耐溫，阻燃 PA66G30 環保塑膠。
- 4、動作工：80g-250g；
- 5、電壽命：>10 萬次。
- 6、產品認證：UL,CQC,CB



包裝：

1、2S 英尺長導線開關：

內色裝袋尺寸：25×20cm； 色裝數量：5 只/袋。

外色裝箱尺寸：52×36×25.5cm ；色裝數量：30 袋/箱，150 只/箱。

2、短導線開關：

內色裝袋尺寸：22×20cm ； 色裝數量：3 只/袋。

內色裝盒尺寸：20×10.5×4cm ；色裝數量：30 袋/箱，150 只/箱。

外色裝箱尺寸：44×33×22cm ；色裝數量：30 盒/箱，450 只/箱。

說明：

- 1、開關動作和操動機構可根據客戶要求設計生產。
- 2、導線的長短可根據客戶要求生產。

產品型號：LXW5-FS3 防塵防水開關

特徵：

開關絕緣性強，防護等級達 IP67，適用於有水濺灑或粉塵較大的環境使用，是國內最大的生產供應商，產品以出口國外為主。

特性及參數：

- 1、額定工作電壓：AC250V、DC30V。
- 2、額定電流：3A。
- 3、外殼材料：耐溫，阻燃 PA66G30 環保塑膠。
- 4、動作工：80g-250g；
- 5、電壽命：>10 萬次。
- 6、產品認證：UL,CQC,CB



包裝：

1、2S 英尺長導線開關：

內色裝袋尺寸：25×20cm； 色裝數量：5 只/袋。

外色裝箱尺寸：52×36×25.5cm ；色裝數量：30 袋/箱，150 只/箱。

2、短導線開關：

內色裝袋尺寸：22×20cm ； 色裝數量：3 只/袋。

內色裝盒尺寸：20×10.5×4cm ；色裝數量：30 袋/箱，150 只/箱。

外色裝箱尺寸：44×33×22cm ；色裝數量：30 盒/箱，450 只/箱。

說明：

- 1、開關動作和操動機構可根據客戶要求設計生產。
- 2、導線的長短可根據客戶要求生產。