


配件

I 端子盒

材質：鋁鑄模
規格：

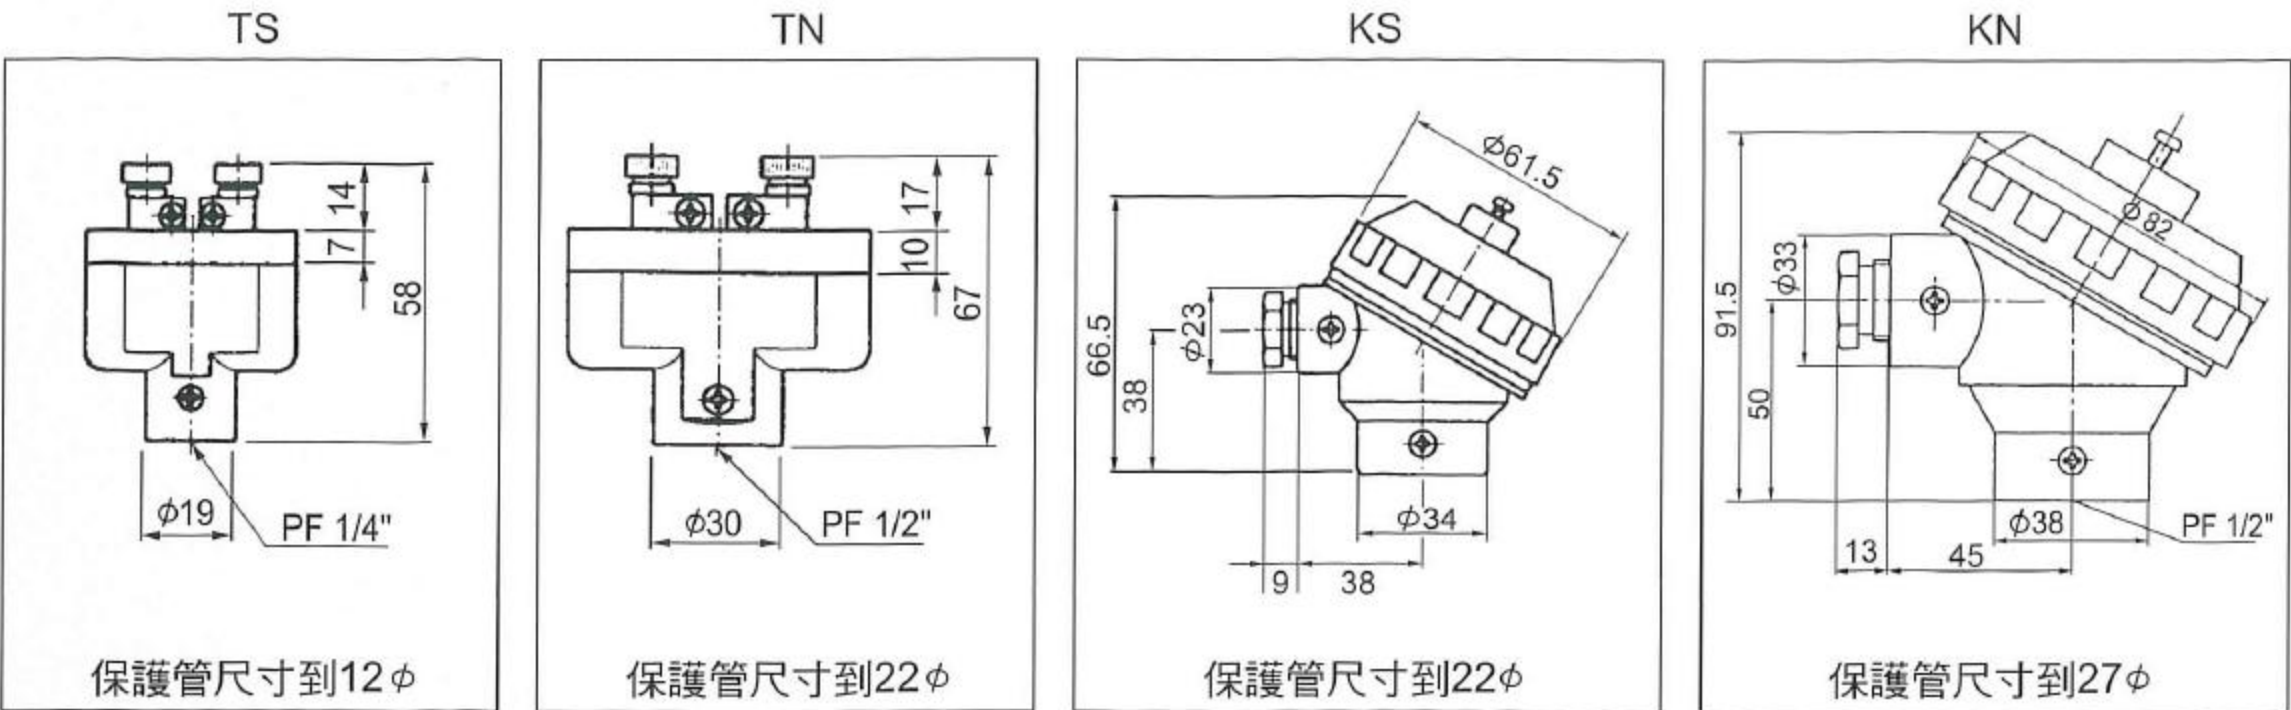


註：材質另有電木及不銹鋼和鑄鐵供選擇及防爆型等。

II 保護管材質

規 格		材 質 符 號	外 徑	操作溫度		備 註
				常用溫	最高溫	
金 屬 保護管	不銹鋼SUS304	304	3.2,5,6.4,8,9.6,.....	750 °C	850 °C	適用於一般用途
	不銹鋼SUS316	316	3.2,5,6.4,8,9.6,.....	850 °C	950 °C	耐腐蝕抵抗力
	不銹鋼SUS310S	310	17.3,21.7	950 °C	1050 °C	耐高熱抵抗力
	高鉻鐵管	P4	22	1000 °C	1125 °C	耐高熱抵抗力，抗硫化物
	鈦	Ti	6.4,12.7	800 °C	1000 °C	耐熱抵抗力及耐酸抵抗力
	Inconel	INCO	22 (or bored)	1100 °C	1200 °C	耐熱抵抗力及化學抵抗力
	Hastelloy B	HAB	指定(口徑)	760 °C	1250 °C	耐熱抵抗力及化學抵抗力
	Hastelloy C	HAC	指定(口徑)	1090 °C	1150 °C	耐熱抵抗力及化學抵抗力
	UMCO 50	UM	22 (or bored)	1100 °C	1250 °C	耐熱抵抗力及化學抵抗力
非金屬 保護管	高純度三氧化二鋁	710	6,8,10,13,15,17,20,22	1650 °C	1750 °C	耐熱抵抗力
	三氧化二鋁陶瓷	610	6,8,10,13,15,17,20,22	1500 °C	1550 °C	耐熱抵抗力
	三氧化二鋁陶瓷	530	6,8,10,13,15,17	1350 °C	1400 °C	耐熱抵抗力
	透明石英	CT	10,12	1000 °C	1050 °C	極熱／冷之抵抗力
	氮化矽	SUN	25	1200 °C	1600 °C	鑄造的非鐵金屬抵抗力
	碳化矽	SIC	25,30,45	1550 °C	1600 °C	極熱／冷之抵抗力


III 滑動接頭(Fitting)

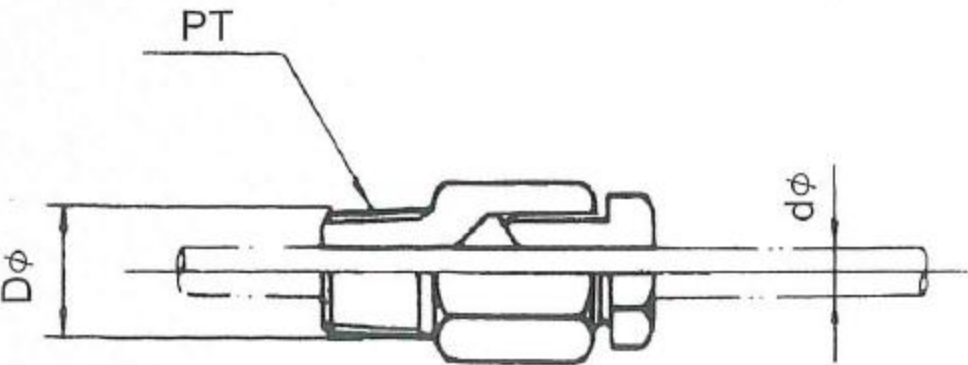


表面之尺寸	符 號	可選用之管子的外徑 (dφ)	螺 紋	
			O.D.	螺紋間距
PT 1/8	1/8FPT	5或小於	9.73	0.9071
PT 1/4	1/4FPT	6.4或小於	13.15	1.3368
PT 3/8	3/8FPT	8或小於	16.66	1.3368
PT 1/2	1/2FPT	9.5或小於	20.95	1.8143
PT 3/4	3/4FPT	15或小於	26.44	1.8143

IV 鑲嵌配件

鑲嵌的法蘭

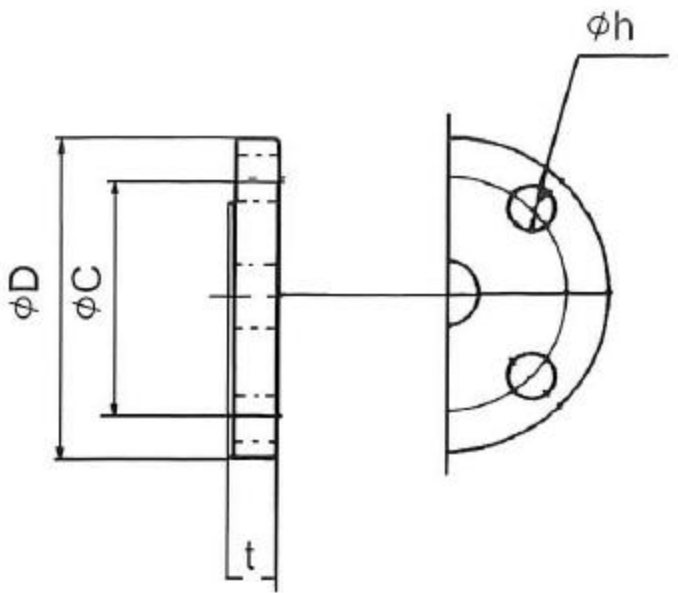

JIS 5kg/cm² ANSI 150LB
10kg/cm² 300LB


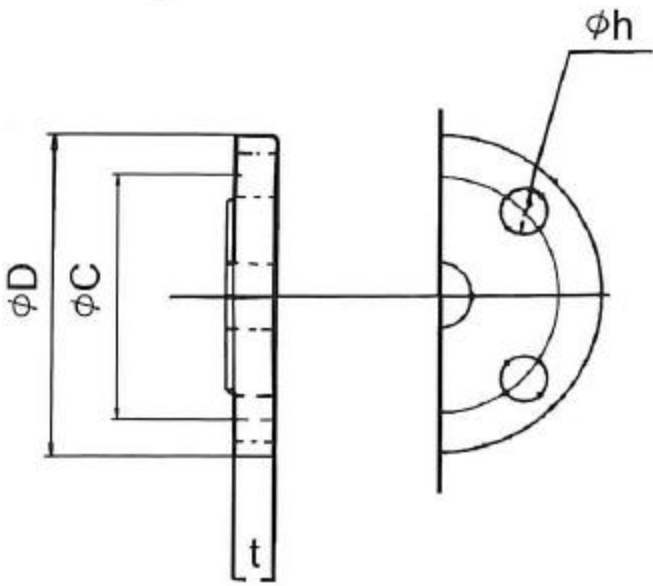


ANSI 400LB
600LB

	最大壓力	表面上尺寸	符 號	尺 寸			
				t	C	D	n
JIS	5 kg/cm ²	10(3/8")	J5-10	9	55	75	12
		15(1/2")	J5-15	9	60	80	12
		20(3/4")	J5-20	10	65	85	12
		25(1")	J5-25	10	75	95	12
	10 kg/cm ²	10	J10-10	12	65	90	15
		15	J10-15	12	70	95	15
		20	J10-20	14	75	100	15
		25	J10-25	14	90	125	19
ANSI	150 LB	15(1/2")	A150-15	11.1	60.3	88.9	15.9
		20(3/4")	A150-20	12.7	69.9	98.4	15.9
		25(1")	A150-25	14.3	79.4	108.0	15.9
		32(1 1/4")	A150-32	15.9	88.9	117.5	15.9
		40(1 1/2")	A150-40	17.5	98.4	127.0	15.9
		50(2")	A150-50	19.1	120.7	152.4	19.1
	300 LB	15	A300-15	14.3	66.7	95.3	15.9
		20	A300-20	15.9	82.6	117.5	19.1
		25	A300-25	17.5	88.9	123.8	19.1
		32	A300-32	19.1	98.4	133.4	19.1
		40	A300-40	20.6	114.3	155.6	22.2
		50	A300-50	22.2	127.0	165.1	19.1
	400 LB 600 LB	15	A300-15	14.3	66.7	95.3	15.9
		20	A300-20	15.9	82.6	117.5	19.1
		25	A300-25	17.5	88.9	123.8	19.1
		32	A300-32	20.6	98.4	133.4	19.1
		40	A300-40	22.2	114.3	155.6	22.2
		50	A300-50	25.4	127.0	165.1	19.1

* 壓力是400LB時，以400來取代600，
法蘭之尺寸不在上述的話，則依需求而製作。

鑲嵌的管牙

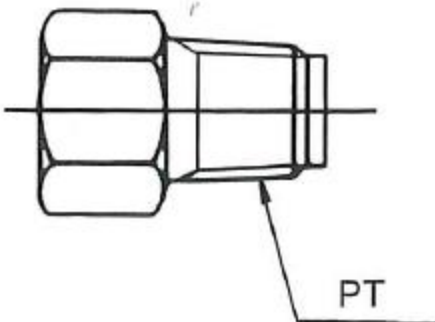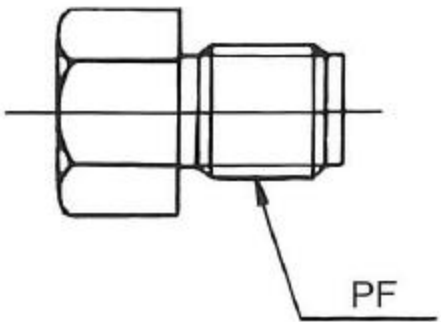

表面上尺寸	符 號	可選用之管子的外徑 (dφ)	螺 紋	
			O.D.(D)	螺紋間距
PF 1/8 PT 1/8	1/8PF 1/8PT	5或小於	9.728	0.9071
PF 1/4 PT 1/4	1/4PF 1/4PT	8或小於	13.157	1.3368
PF 3/8 PT 3/8	3/8PF 3/8PT	9.5或小於	16.662	1.3368
PF 1/2 PT 1/2	1/2PF 1/2PT	12.7或小於	20.955	1.8143
PF 3/4 PT 3/4	3/4PF 3/4PT	21.7或小於	26.441	1.8143
PF 1 PT 1	1"PF 1"PT	21.7或小於	33.249	2.3091