


KSD308-A02接线图

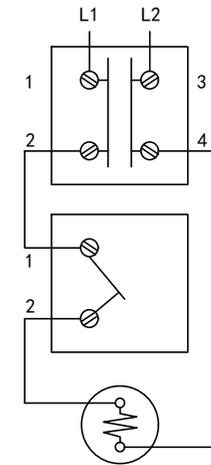

- 技术要求
- 1、金属件应无锈蚀及明显划伤；非金属件应无裂纹及气孔。
  - 2、印记应清晰完整。
  - 3、接线端子应无松动现象。
  - 4、电镀件应光亮无露铜现象。

型号 TYPE	温度参数 Temperature Rang			
	可调温度 Adjustable Temp		手动温度 Manual Temp	
	温度范围	出厂设定温度	温差	手动温度
KSD308-A02	49-82°C	66±3°C	7-15°C	93±5°C
额定电压 Rated Volts	120/240/277VAC			
额定电流 Rated Amps	40A			
动作方式 Contact	单刀单掷		双刀单掷	
电气强度 Dielectrlc Strength	AC 2000V 50Hz历时一分钟, 无击穿、闪络 AC 50Hz, 2000V for one minute, no breakdown and no flashover			

				突跳式温控器 外形图 Snap-action Thermostat		KSD308-A02		
				图样标记	重量	比例		
标记处数 更改文件号 签字 日期								
设计		标准化		共 张 第 张				
校对		审定						
审核								
工艺		日期						
				絨緯科技股份有限公司 HONEST-WELL CO., LTD.				