



规格

- * 触点型式：常闭 陶瓷壳体
- * 动作温度：221 ° C ± 9 °C
- * 复归温度：186 ° C ± 12 °C
- * 端子脚尺寸：DIP TAB
- * 内部阻抗：50mΩ以下.
- * 绝缘值：以绝缘阻抗表在 DC 500V，测试不小于100MΩ.
- * 耐压强度：AC 1500V/0.5mA/1min 无闪络，无击穿
- * 额定电流电压：10A 250VAC (电阻式负载)
- * 电气寿命：20,000次 :10A 250VAC

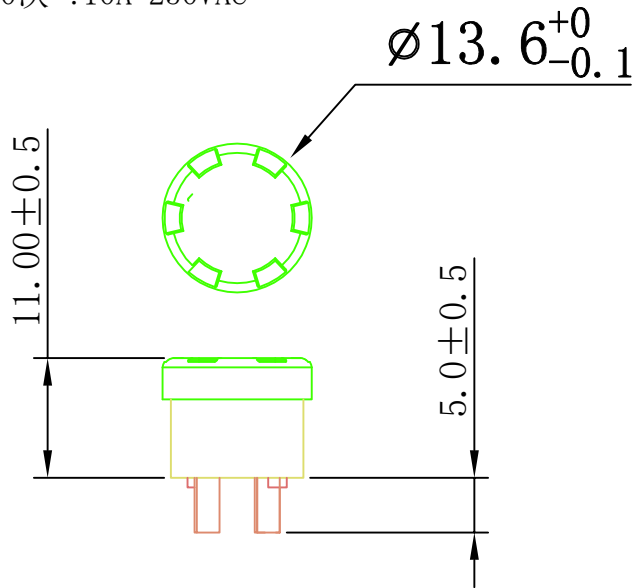

毫米

比例	2:1 (mm)				
		机种	T02	代码	T02A221CCR1-35
		单位	mm	客户	
		绘图	审核	业务	批准
修改内容	修改者	XIR			

经纬科技股份有限公司