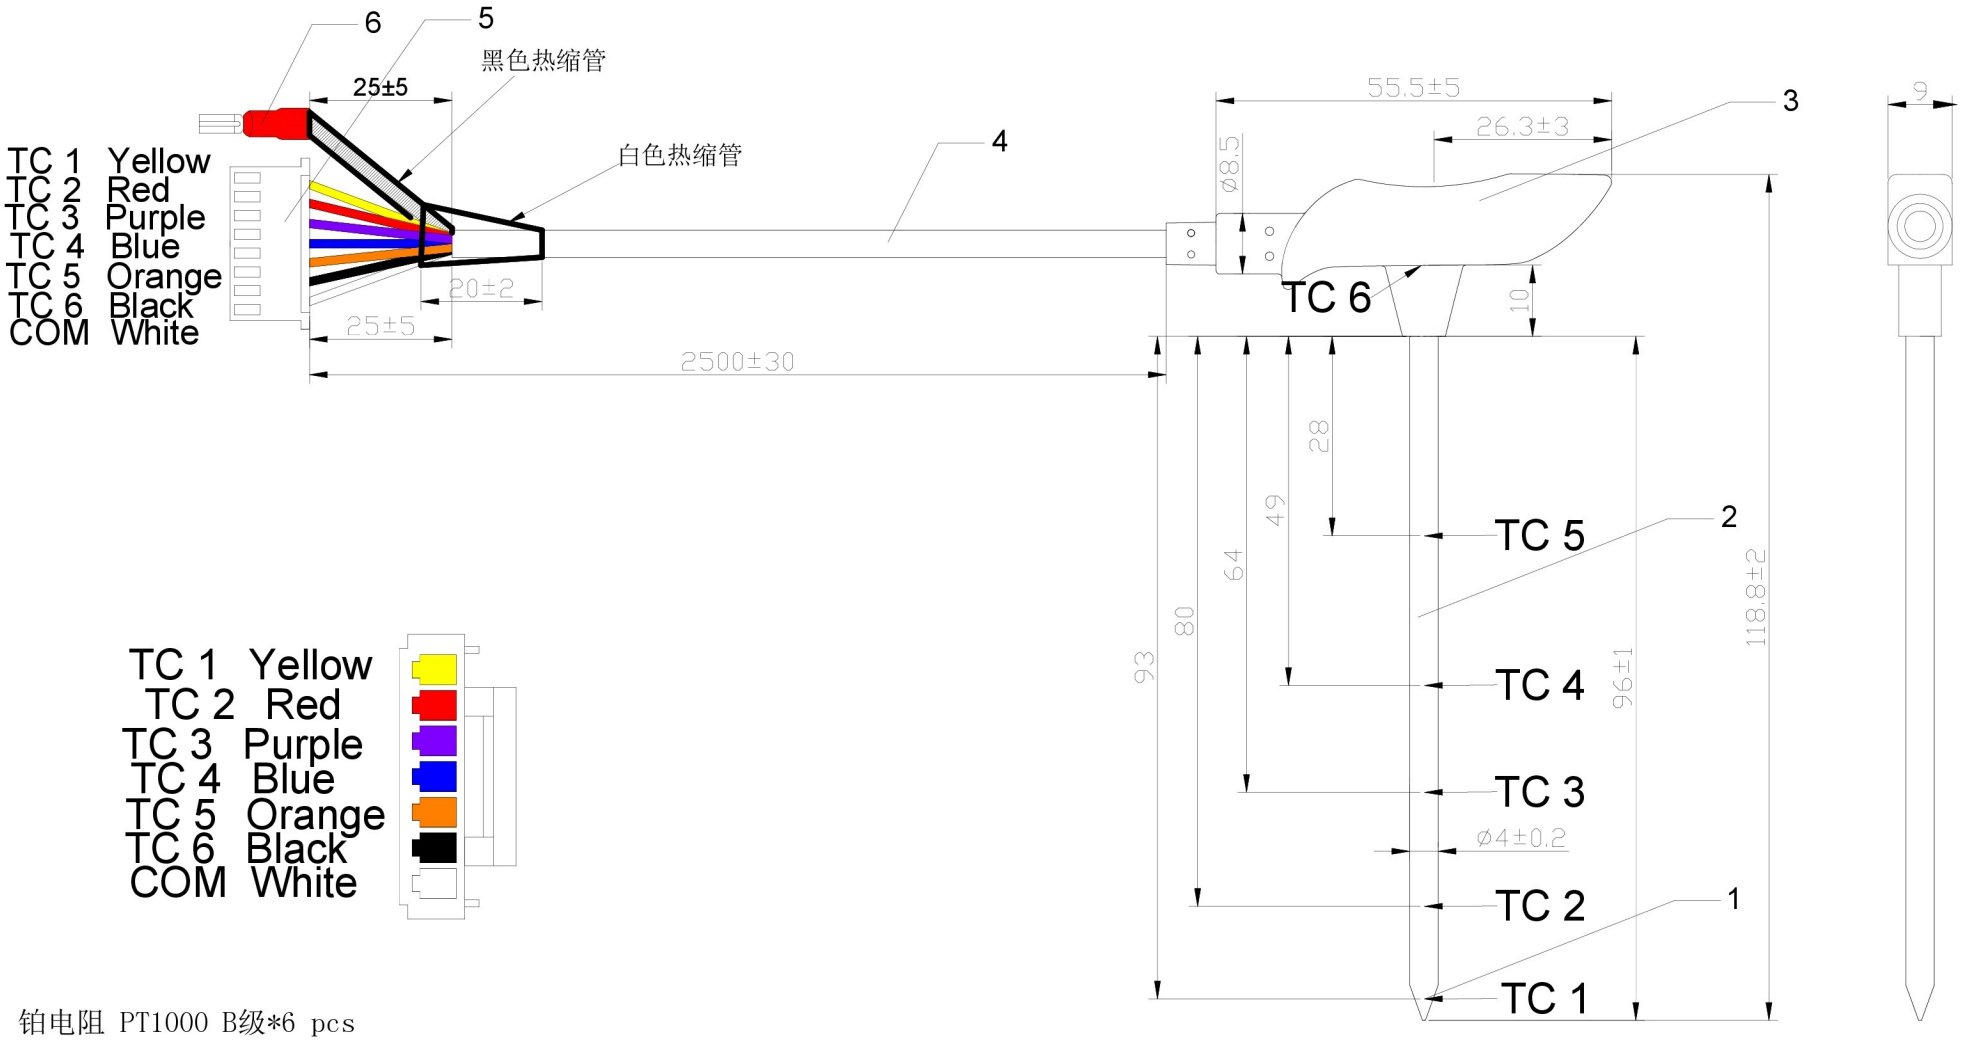

1： 铂电阻 PT1000 B级*6 pcs

2： 不锈钢 304 外壳 OD4*96mm

3： 高温注塑手柄 9x55.5mm

4： PTFE七芯带屏蔽护套线 28AWG L=2500mm

5： 白色连接器 XHB-7Y,配对接的公插头

6： 红色25110型冷压端子接屏蔽钢网

7： 耐温范围：-40 to 300C （300度的環境30分鐘之後會降到280度）

编号：	PT0426-6	日期：	2021-5-28	单位：	mm
颜色：		版本：	A01	页码：	第1/共1
Honest-Well Co., Ltd			设计	审核	批准
			黄晓东	邓但孙	张心旺